


ePED® Terminál únikových dveří ve spínačovém provedení

Terminál únikových dveří ePED® 24 V DC, povrchová montáž s osvětleným piktogramem

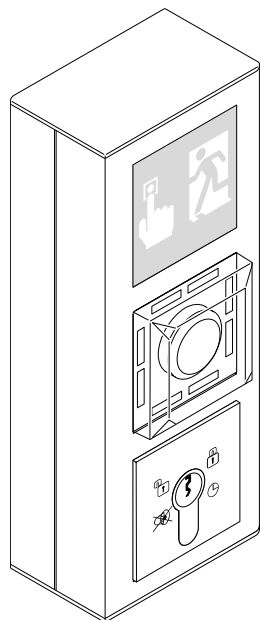

ePED® terminál, zápustná montáž s osvětleným piktogramem

Pro použití bez časové prodlevy, se 4 vodičovým připojením sběrnice v Hi-O technologii.

S modulem pro nouzové otevírání pro ovládání a monitorování elektrických uzamykacích prvků pro únikové cesty.

Pro montáž do DIN podomítkových krabic pro světelné vypínače s kryty a rámečky specifickými podle výrobce. Tvoří jej:

- osvětlený piktogram;
- modul nouzového otevírání;
- modul klíčového spínače.

Technické údaje	
Požadované napájení	V souladu s DIN EN 60950-1 SELV 24 V (+/-15 %)
Příkon	25mA
Vstupy	2
Výstupy	1 x 30 V / 1 A přepínací kontakt
Řídící funkce	Ano, Hi-O technologie
Ovládací a zobrazovací funkce	Ano, integrovaná
Připojení	4vodičové, sběrnice
Časová prodleva	Ne
Osvětlený piktogram	Ano
Odpočet	Ne
Nouzové tlačítko	Ano, s aretací
Ovládací prvek	Klíčový spínač s eurovložkou; poloha vačky 8 x 45°; délka 30,5 mm
Výchozí konfigurace	Se servisním rozhraním ePED® a software pro MS Windows
Rozsah provozních teplot	-10°C – +55°C
Oblast použití	Pro použití ve vnitřních prostorech
Třída krytí	IP30 (při plné instalaci)
Instalace	Povrchová montáž
Rozměr	3rámeček
Sabotážní spínač	Ano
Počet adres sběrnice	2
Klíčový spínač ve směru opačném ke směru úniku	Ano (bez displeje)
Terminál únikových dveří s obousměrnou únikovou cestou	Ano
Certifikováno v souladu s	EltVTR; DIN EN 13637:2015

Položka/popis	Objedn. č.
Gira profil 55 – bílá	1 3 8 6 - 1 2 B 7 - - 0 4 0 0
Gira profil 55 - hliník	1 3 8 6 - 1 2 B 7 - - 3 5 0 0